

INFORMAZIONI PER LA STAMPA

- **TESTO**

Tutte le scritte devono essere convertite in tracciati/vettori.

- **RISOLUZIONE**

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è tra i 150 e i 300 dpi.

- **PANNELLIZZAZIONE**

Ogni materiale ha una propria dimensione massima di stampa su pezzo unico, se la tua stampa eccede queste dimensioni, procederemo alla pannellizzazione.

Per evitare la pannellizzazione la larghezza massima della bobina è di 130 cm.

- **I COLORI**

Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero).


Le immagini che dovessero arrivare in RGB o con colori PANTONE saranno convertite automaticamente con un profilo di separazione standard.

- **MARGINI E ABBONDANZA**

I file richiedono un file PDF in scala 1:1 +1 mm di abbondanza per ogni lato.

Se il prodotto presenta un lato superiore ai 5 m, il file dev'essere realizzato in scala 1:10

La distanza dei testi dal bordo di taglio dovrà essere di 3mm; in caso di asole, occhielli e rinforzi perimetrali si consiglia di tenere testo ed elementi grafici ad almeno 5 cm di distanza dal bordo.

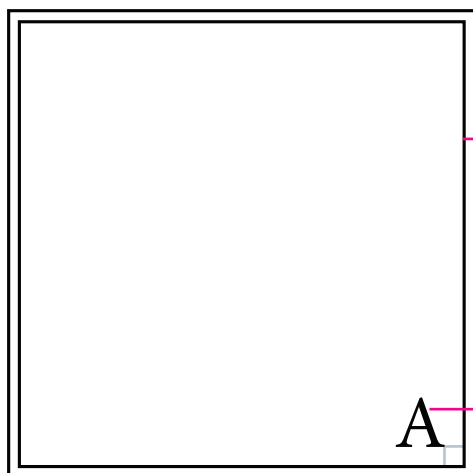

FILE CORRETTO

esempio:
100x100 cm

abbondanza:
0,1 cm
per ogni lato

distanza dal bordo
0,3 cm

totale:
100,2x100,2 cm



esempio:
senza
abbondanze
100x100 cm

FILE SBAGLIATO